



# DI-320IPS-28

20M IR 2MP FIXOBJEKTIV DOME/TURRET-KAMERA



Ausgestattet mit einem 2,8-mm Fixobjektiv ist diese 2-Megapixel Dome/Turret-Kamera für kurze Distanzen ausgelegt (bis zu 20 m) und für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Die DI-320IPS-28 überzeugt mit ihren Leistungseigenschaften, Zuverlässigkeit sowie ihrem erschwinglichen Preis und ist somit die perfekte Lösung für jegliche Art von Installationen.



## HAUPTMERKMALE

2 MP

1920 x 1080 px Auflösung

Blickwinkel (107°)

3D-DNR (Digital Noise Reduction)

Schutzart IP67

Audioeingang + integriertes Mikrofon

## VIDEOANALYTIK

Basisanalytik:

- Sabotage
- Zonendetektion
- Linienüberquerung

PROVISION DI-320IPS-28

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Bildsensor</b>	1 / 2,9" CMOS (16:9)
<b>Effektive Pixel</b>	1920 x 1080
<b>Electronic Shutter</b>	1/25s ~ 1/100000s
<b>Frame-Rate</b>	1-25/30 fps
<b>Tag / Nacht</b>	ICR (Infrarotlichtfilter)
<b>Min. Beleuchtung</b>	Tag: 0,1 lux Nacht: 0,013 lux bei F2.0, AGC an; 0 lux mit IR aktiv
<b>Audio-Kompression</b>	G.711A/G.711U
<b>Kommunikation</b>	1-Weg-Audio
<b>Bildeinstellungen</b>	AWB, AGC einstellbar, Exposure Mode (Auto) einstellbare Bildschärfe, Sättigung, Helligkeit & Kontrast
<b>Bildverbesserung</b>	Digital WDR, BLC, HLC, ROI
<b>Rauschunterdrückung</b>	3D-DNR
<b>Bildposition</b>	Spiegeln/Drehen
<b>Privatzonenmaskierung</b>	ja
<b>Bewegungserkennung</b>	ja
<b>VCA</b>	Basisanalytik: Sabotage, Zonendetektion, Linienüberquerung
<b>Video-Kompression</b>	H.265 / H.264 / MJPEG (nur Sub-Stream)
<b>Auflösung</b>	2 MP (1920 x 1080) / D1 (704 x 576) / QVGA (480 x 240) / CIF (352 x 288)
<b>Multi-Stream</b>	Master Stream: 2 MP (1920 x 1080) / 1 MP (1280 x 720) (1~30 fps) Sub-Stream: QVGA / D1 / CIF (1~30 fps)
<b>Bit-Rate</b>	64 Kbps bis ca. 4 MBps bei H.265 64 Kbps bis ca. 6 MBps bei H.264
<b>Encode Modi</b>	VBR/CBR
<b>Bildqualität</b>	5 VBR-Stufen, CBR frei konfigurierbar
<b>Infrarot-Reichweite</b>	20 m (eine Hochleistungs-Infrarot-LED)
<b>Objektiv (Blickwinkel)</b>	2,8 mm (107°)
<b>Iris</b>	Fixed Iris
<b>Objektivhalterung</b>	M12
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Halterung</b>	3-Achsen-Halterung



PROVISION DI-320IPS-28


# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Abmessungen</b>	Ø 97 mm × 82,6 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 450 g
<b>Netzwerk</b>	RJ45 (+PoE)
<b>Stromanschluss</b>	DC-Buchse
<b>Analoger Videoausgang</b>	nein
<b>Audio-Verbindung</b>	integriertes Mikrofon
<b>SD-Karte</b>	Ereignis / zeitgesteuertes Ereignis: Main / Sub-Stream Aufnahme (bis 128 GB)
<b>Hard Reset Button</b>	ja
<b>Alarm</b>	nein
<b>Fernüberwachung</b>	per Internet Explorer, CMS-Software (PC und Mac) oder über die Provision Cam2 App (Android und iOS)
<b>Benutzerverwaltung</b>	Unterstützt die gleichzeitige Überwachung für bis zu drei Benutzer mit Multi-Stream-Echtzeitübertragung
<b>Netzwerkprotokolle</b>	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, E-Mail, FTP, HTTPS, QoS
<b>ONVIF</b>	ja
<b>Ethernet</b>	100 MBps
<b>PoE</b>	ja
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V/~400 mA / PoE/~5,2 W
<b>Arbeitsumgebung</b>	-30°C bis ca. 60°C / 10 % bis ca. 90 % Luftfeuchtigkeit
<b>Zubehör</b>	PR-JB12IP66, PR-JB12IP64 und PR-WB-A




PROVISION DI-320IPS-28

# ABMESSUNGEN & ANSCHLÜSSE

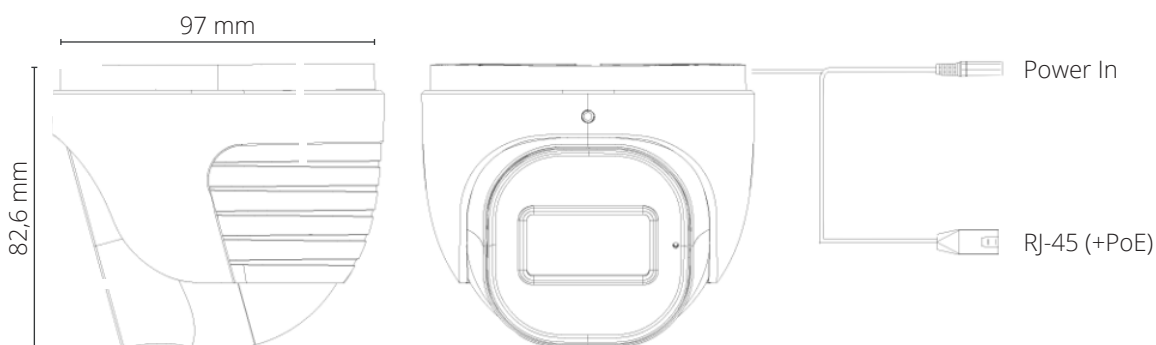

PROVISION DI-320IPS-28

# ZUBEHÖR



PR-JB14IP64  
Anschlussdose



PR-JB14IP66  
Anschlussdose  
wetterfest



PR-WB-A  
Wandhalterung